


540-560W

RH972MDGDC

单晶10主栅半片双面双玻组件

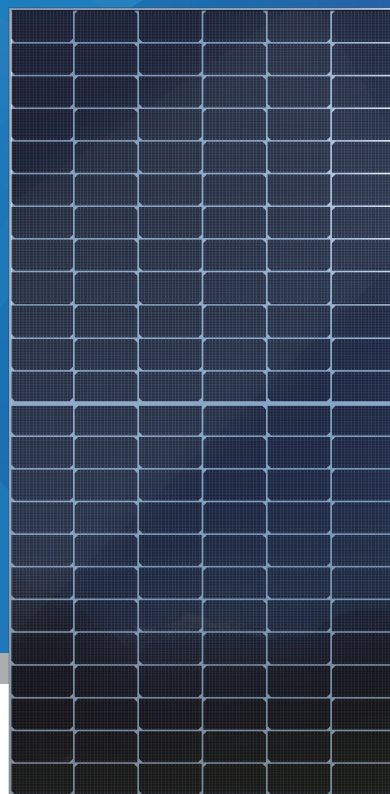

适应严酷环境，更高防火等级

双玻组件背面采用高透光强化玻璃，可以适应各类严苛环境。



30年功率质保

双玻组件平均寿命可达30年，比单玻组件长5年。



双面发电，收益更高

双玻组件的双面率高达70%，背面可带来5%-20%的收益



1500V高系统电压设计

可接受更高系统电压，每个组串可增加1/3组件数量，降低电站整体建设成本。


产品线性质保



产品材料和工艺质保



线性功率质保

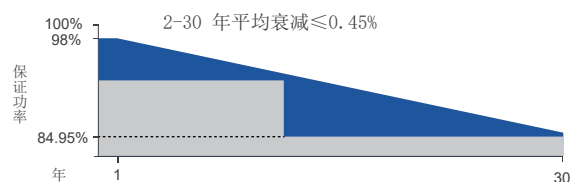

认证

ISO 9001: 2015
质量管理体系

IEC 61215 / IEC 61730

ISO 14001: 2015
环境管理体系

ISO 45001: 2018
职业健康安全管理体系

*不同的市场有不同的认证要求，请咨询润海销售以获取适合当地的市场的认证。



单晶10主栅半片双面双玻组件

电学参数 @ STC

最大功率 Pmax (W)	540	545	550	555	560
功率公差	0~+3%	0~+3%	0~+3%	0~+3%	0~+3%
最大功率点工作电压 Vmp (V)	41.93	42.03	42.12	42.21	42.30
最大功率点工作电流 Imp (A)	12.88	12.97	13.06	13.15	13.24
开路电压 Voc (V)	49.60	49.70	49.80	49.90	50.00
短路电流 Isc (A)	13.73	13.82	13.91	14.00	14.09
组件效率 (%)	20.91	21.10	21.29	21.49	21.68

*STC (标准测试条件): 辐照度 1000W/m^2 , 电池温度 $25\text{ }^\circ\text{C}$, 光谱 1.5

*测试公差 ($\pm 3.0\%$)

背面增益 @ STC (以 550W 为例)

背面增益	5%	10%	15%	20%	25%
最大功率 P _{max} (W)	578	605	631	659	686
最大功率点工作电压 V _{mp} (V)	42.12	42.12	42.02	42.02	42.02
最大功率点工作电流 I _{mp} (A)	13.71	14.37	15.02	15.67	16.33
开路电压 V _{oc} (V)	49.80	49.80	49.90	49.90	49.90
短路电流 I _{sc} (A)	14.61	15.30	16.00	16.69	17.39

温度系数

功率温度系数	-0.34%/°C
电压温度系数	-0.26%/°C
电流温度系数	+0.050%/°C

机械参数

电池片规格	Mono 182x91mm
组件电池片数量	144pcs(6x24)
组件尺寸	2278x1134x30mm
重量	32.0kg
组件边框	阳极氧化铝
接线盒	IP68, 3个二极管
线缆	4.0mm ² , 300mm


工作参数

最大系统电压(V)	1500(DC)
工作温度(℃)	-40~+85
最大风载/最大雪载(Pa)	2400/5400
最大保险丝额定电流(A)	30
防火等级	Class C
双面率	70±5%
NOCT	45±2℃

包装信息


装车 17.5m	864件
单托数量	36件

装配图 (单位:mm)

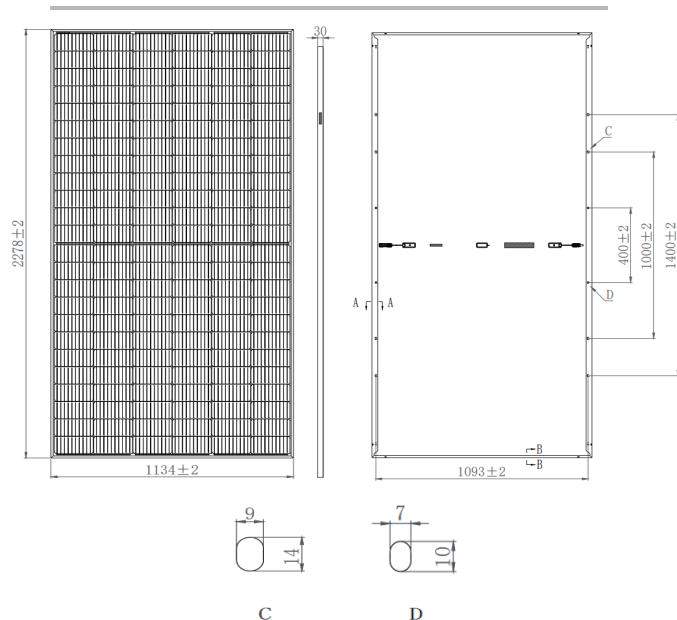

I-V 曲线

Test temperature 25°C

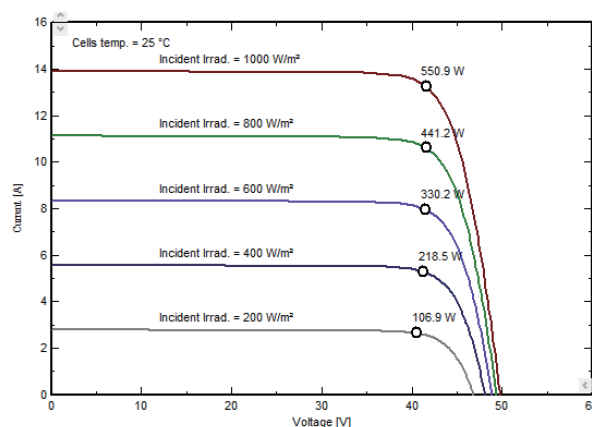Irradiance: AM1.5, 1000W/m²